EasyHub - Guide rapide en 3 étapes

1. **Déballer l'EasyHub et le raccorder au bus NMEA 2000**

Important: coupez l'alimentation du bus NMEA avant toute intervention !





2. **Se connecter au Wi-Fi de l'EasyHub**

Nom du réseau Wi-Fi (SSID) **BoatHub**
Mot de passe Wi-Fi: **myboathub**

Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows :
Si une demande de code PIN apparaît pendant la configuration, cliquez sur « Se connecter plutôt à l'aide d'une clé de sécurité ». Saisissez ensuite le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe correspondant pour poursuivre la configuration.

3. **Ouvrir le navigateur sur le smartphone, la tablette ou l'ordinateur portable**

Saisir dans la barre d'adresse:

http://boathub.local
ou
http://10.42.0.1

Suivez l'assistant de configuration et votre EasyHub sera prêt à l'emploi en quelques étapes.

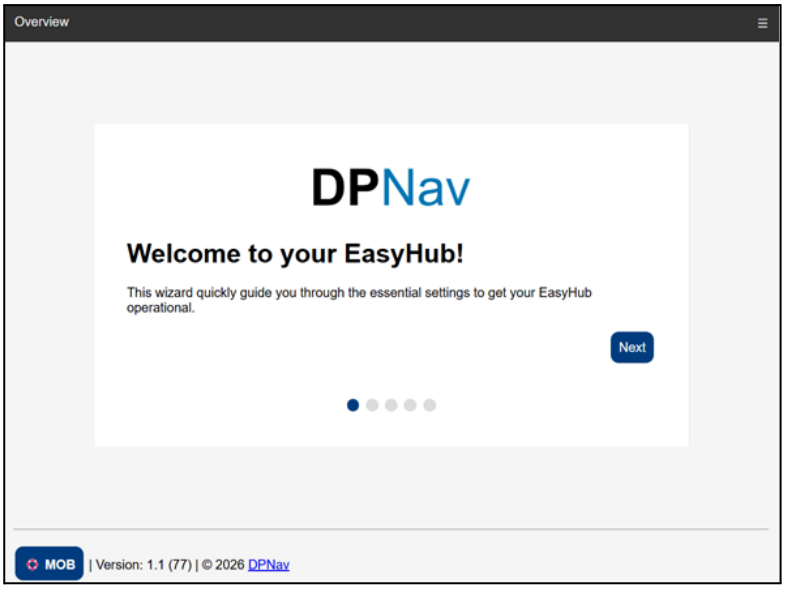

Remarque: les paramètres peuvent également être modifiés ultérieurement via l'accès administrateur (Admin Login) avec le nom d'utilisateur « admin » et le mot de passe « boathub ».

Copyright © 2026 Maik Pfeil DPNav. Tous droits réservés.