

EasyHub - Guide rapide en 3 étapes

1. Déballer l'EasyHub et le raccorder au bus NMEA 2000

Important: coupez l'alimentation du bus NMEA avant toute intervention !



2. Se connecter au Wi-Fi de l'EasyHub

Nom du réseau Wi-Fi (SSID): **BoatHub**
Mot de passe Wi-Fi: **myboathub**

3. Ouvrir le navigateur sur le smartphone, la tablette ou l'ordinateur portable


Saisir dans la barre d'adresse:

http://boathub.local

ou

http://10.42.0.1

Suivez l'assistant de configuration et votre EasyHub sera prêt à l'emploi en quelques étapes.

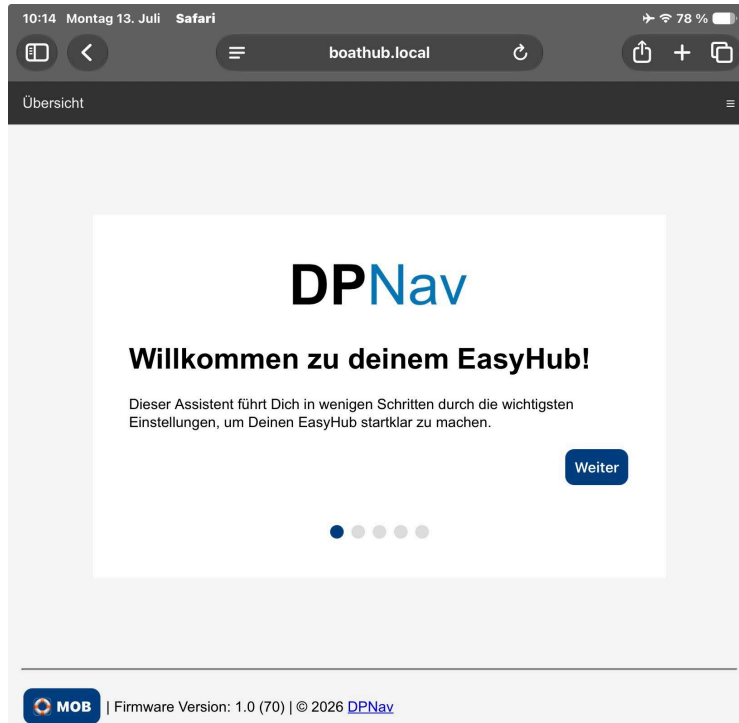

Remarque: les paramètres peuvent également être modifiés ultérieurement via l'accès administrateur (Admin Login) avec le nom d'utilisateur « admin » et le mot de passe « boathub ».